



راهنمای نصب مودم های ADSL تی پی لینک

۱. توجه داشته باشید که قبل از هر کاری باید اتصالات مودم وصل شوند. برای این کار پس از اتصال آداپتور مودم به برق، اتصال کابل شبکه بین مودم خود و کامپیوتر را برقرار نمایید. سپس تلفن را به مودم متصل کنید. لازم به ذکر است که خط تلفن ابتدا باید وارد اسپلیتر شده و از خروجی Modem اسپلیتر به پشت دستگاه وصل گردد.

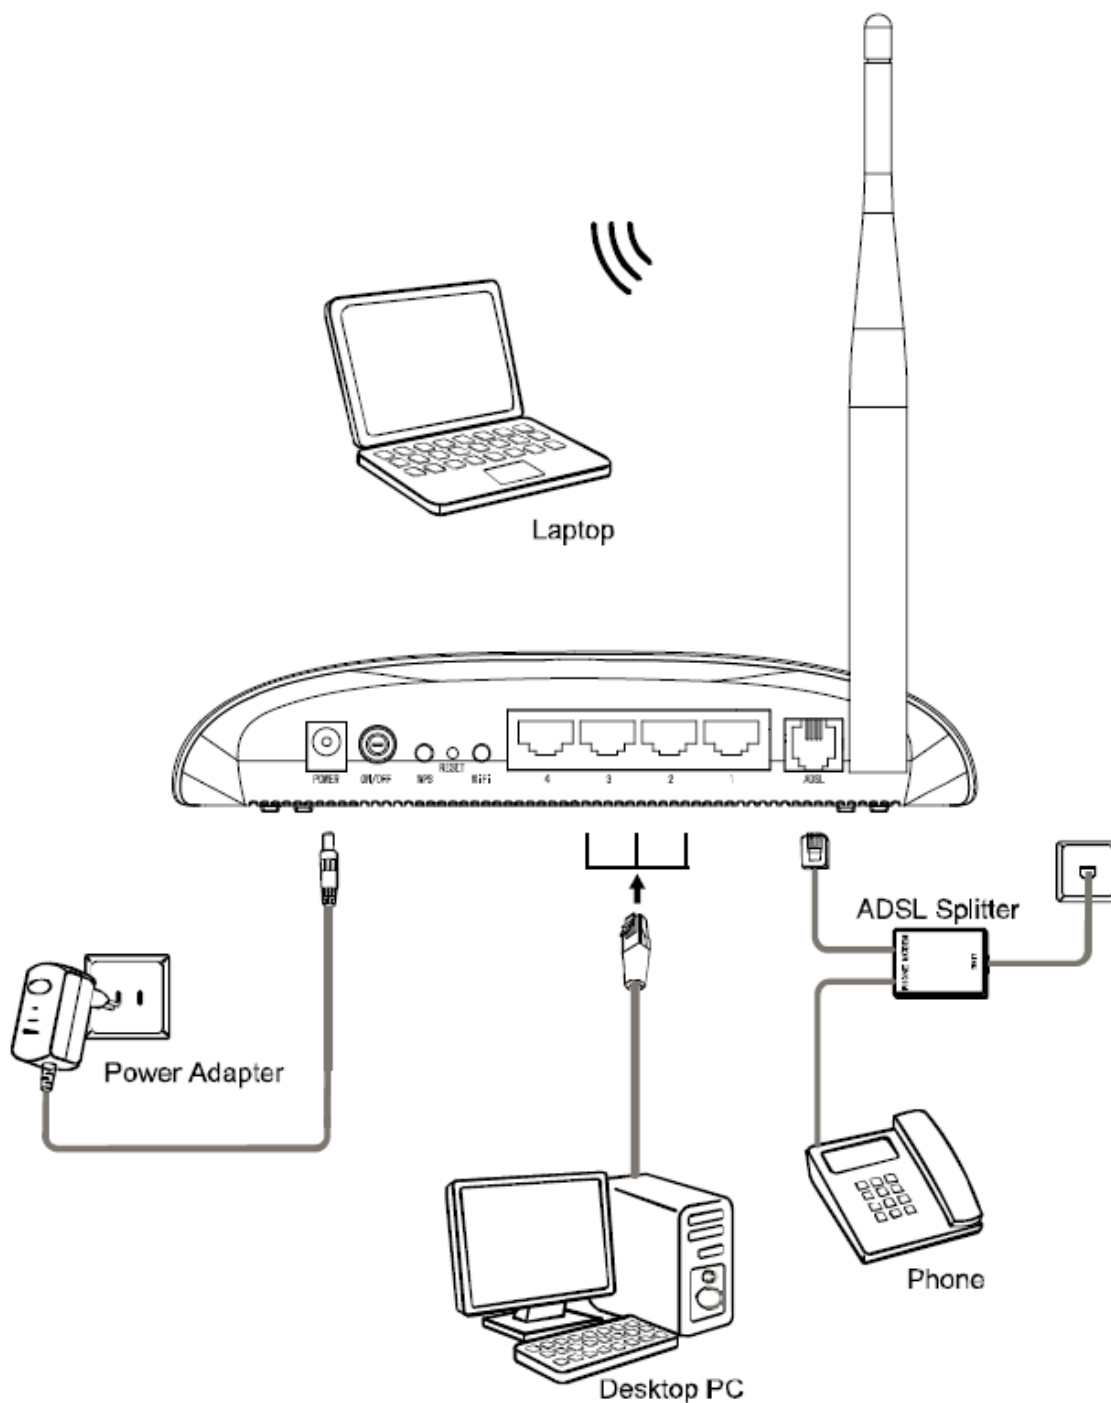


ممکن است تصویر فوق با مودم شما کمی تفاوت داشته باشد!


۲. مرورگر اینترنت خود را باز کنید.




۳. در قسمت **Address** عبارت **192.168.1.1** را تایپ کرده و کلید **Enter** را بزنید.

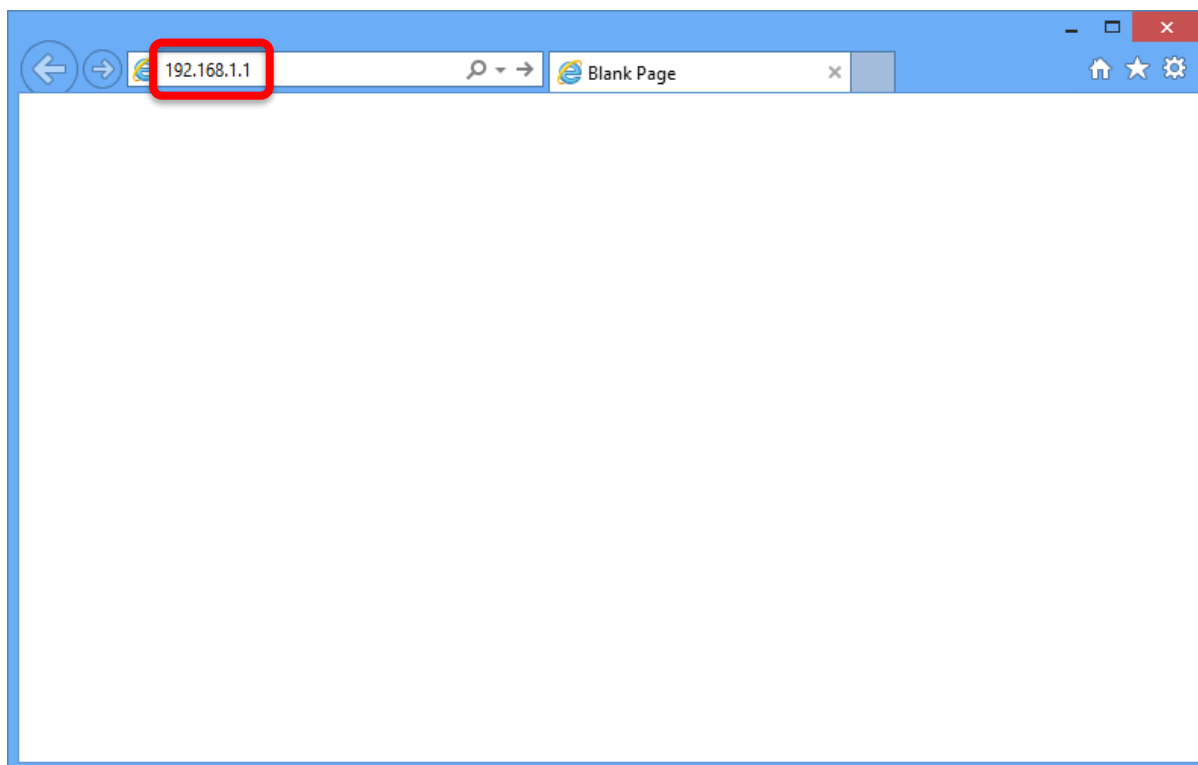


۴. هم در قسمت **User name** و هم در قسمت **Password** عبارت **admin** را وارد کرده و کلید **OK** را بزنید.

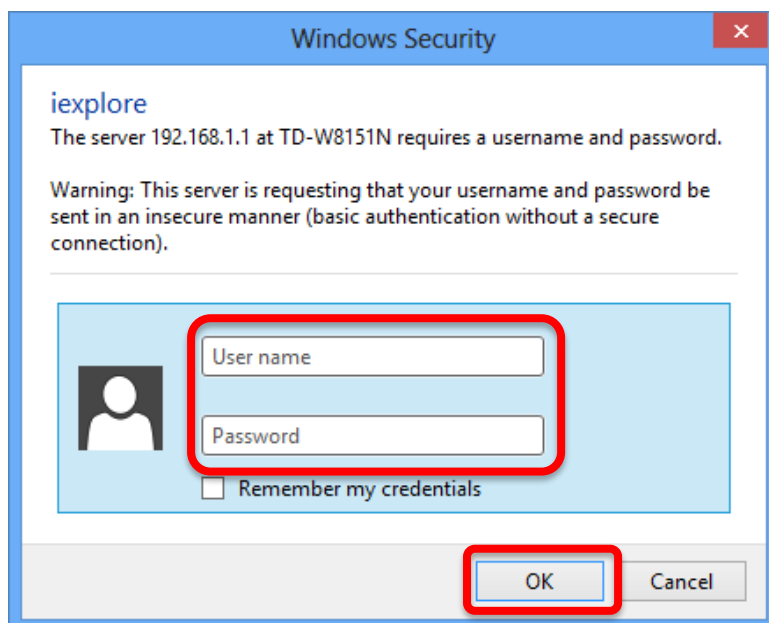


۵. در صفحه باز شده روی **Quick Start** کلیک کنید.

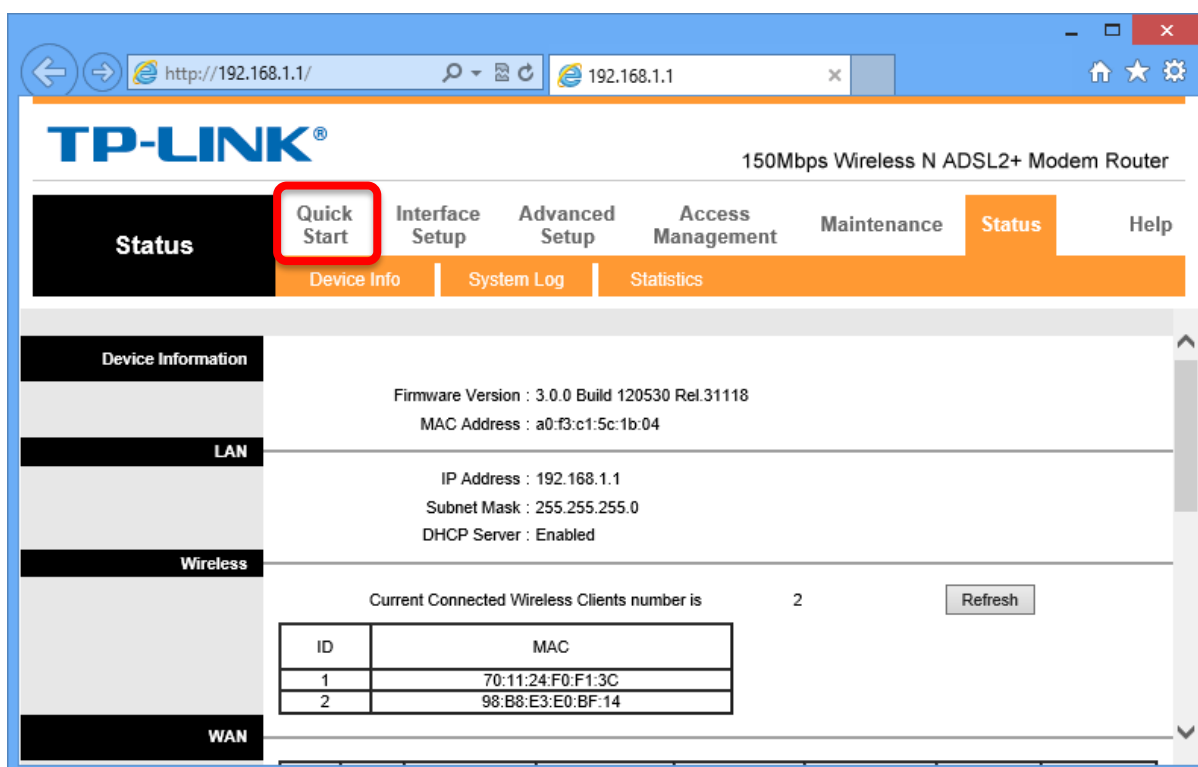


۶. گزینه **RUN WIZARD** را بزنید.

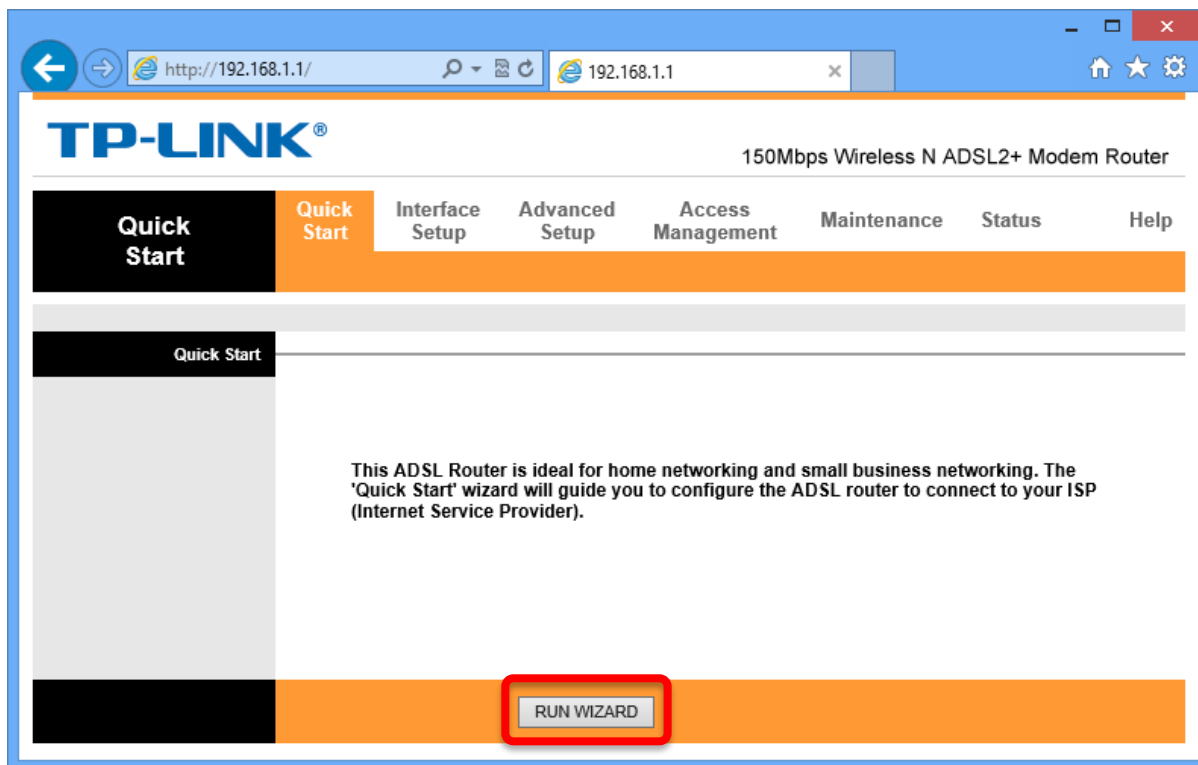

۷. در صفحه باز شده گزینه **NEXT** را بزنید.

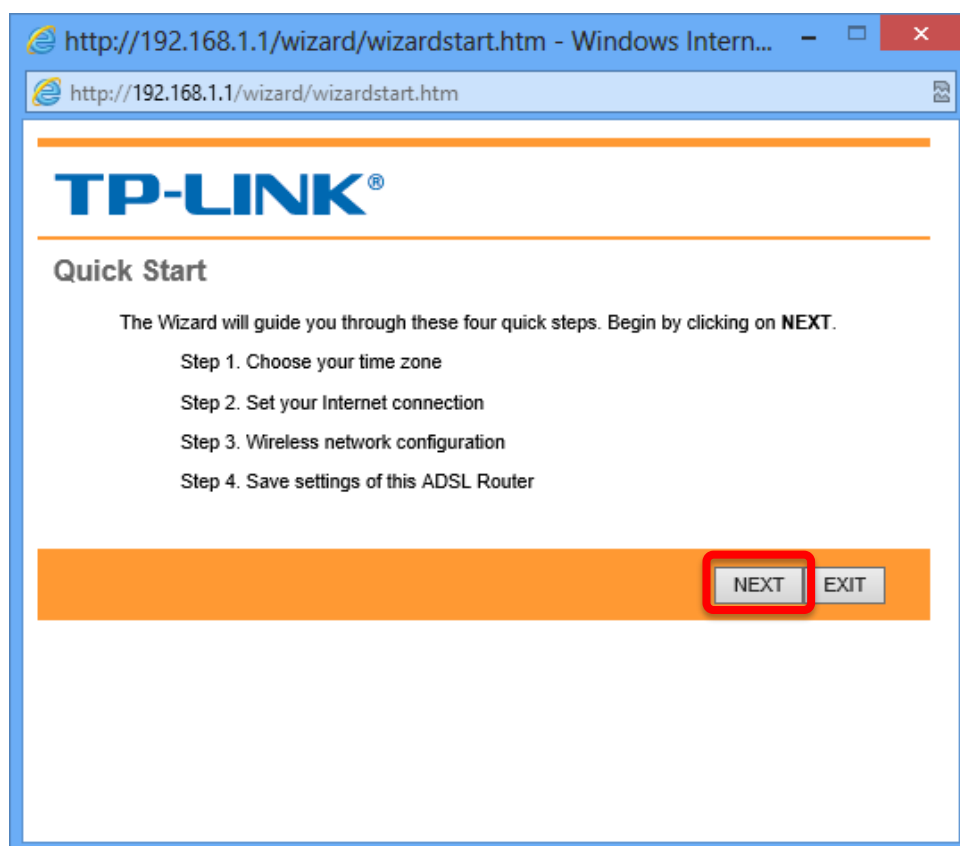

۸. در صفحه بعد شهر **تهران** را انتخاب کنید و کلید **NEXT** را بزنید.

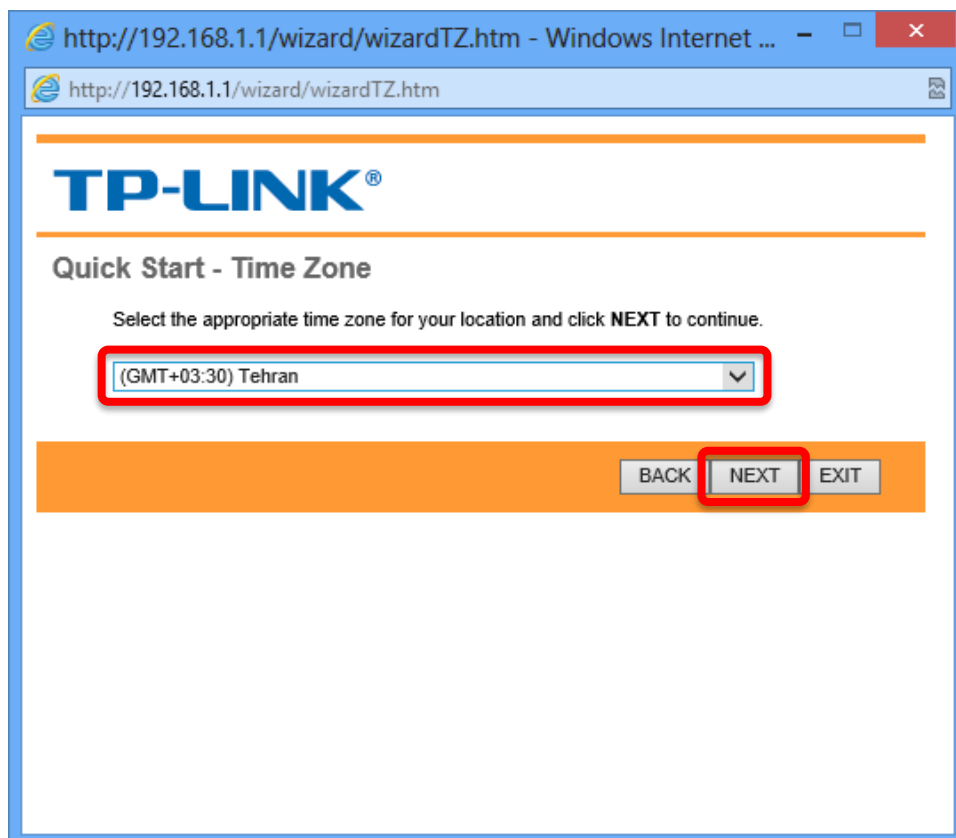

۹. در صفحه جدید گزینه PPPoE/PPPoA را انتخاب کرده و کلید NEXT را بزنید.

http://192.168.1.1/wizard/wizardConType.htm - Windows In...

http://192.168.1.1/wizard/wizardConType.htm

TP-LINK®

Quick Start - ISP Connection Type

Select the Internet connection type to connect to your ISP. Click **NEXT** to continue.

Dynamic IP Address Choose this option to obtain a IP address automatically from your ISP.

Static IP Address Choose this option to set static IP information provided to you by your ISP.

PPPoE/PPPoA Choose this option if your ISP uses PPPoE/PPPoA. (For most DSL users)

Bridge Mode Choose this option if your ISP uses Bridge Mode.

BACK NEXT EXIT

۱۰. در این صفحه Username و Password دریافتی از شرکت ارائه دهنده اینترنت خود را وارد نمایید. VPI را 0 و VCI را 35 مقدار دهی کنید و کلید NEXT را بزنید.

http://192.168.1.1/wizard/wizardPPP.htm - Windows Interne...

http://192.168.1.1/wizard/wizardPPP.htm

TP-LINK®

Quick Start - PPPoE/PPPoA

Enter the PPPoE/PPPoA information provided to you by your ISP. Click **NEXT** to continue.

Username: 2166752166

Password: ●●●●●●

VPI: 0 (0~255)

VCI: 35 (1~65535)

Connection Type: PPPoE LLC

BACK NEXT EXIT

۱۱. در صورت برخورداری از مودم Wireless پس از زدن **NEXT** در قسمت قبل صفحه ذیل باز خواهد شد. در غیر این صورت کار به پایان رسیده است.

تنظیمات مودم های Wireless

در قسمت **SSID** نام دلخواه خودتان را برای شبکه Wireless انتخاب کنید.

در قسمت **Authentication Type** گزینه **WPA-PSK/WPA2-PSK2** را انتخاب کنید.

در قسمت **Pre-Shared Key** پسورد دلخواه خود را جهت امنیت بیشتر و عدم ورود کاربران مخرب به شبکه Wireless وارد نمایید. توجه داشته باشید Password شما می بایست بیشتر از ۸ کاراکتر باشد.

اکنون کلید **NEXT** را بزنید.

The screenshot shows a web browser window displaying the TP-LINK Quick Start - Wlan configuration page. The page title is "http://192.168.1.1/wizard/wizardWlan.htm - Windows Intern...". The main heading is "TP-LINK® Quick Start - Wlan". Below the heading, there is a message: "You may enable/disable Wlan, change the Wlan SSID and Authentication type in this page. Click NEXT to continue." The configuration options are as follows:

- Access Point: Activated Deactivated
- SSID: (highlighted with a red box)
- Broadcast SSID: Yes No
- Authentication Type: (highlighted with a red box)
- Encryption:
- Pre-Shared Key: (8-63 ASCII characters or 64 hexadecimal characters) (highlighted with a red box)

At the bottom of the page, there are three buttons: BACK, NEXT (highlighted with a red box), and EXIT.

۱۲. اکنون عملیات به پایان رسیده و در صفحه جدید کلید **NEXT** را بزنید و سپس در صفحه بعد کلید **CLOSE** را بزنید و کلیه صفحات باز شده را ببندید و از اینترنت لذت ببرید.



گارانتی مورد اعتماد

تهیه شده توسط مهدی عبدالکریمی

اسفند ماه ۱۳۹۵

Info@metem.ir

www.metem.ir